SIEMENS

Datenblatt für SINAMICS G220

Artikel-Nr. : **6SL4112-0CA10-0BF0**



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang		
Phasenzahl	3 AC	
Netzspannung	200...240V (--20+10 %)	
Netzfrequenz	50/60 Hz (47 ... 63 Hz)	
Spannungsbereich (Spannungsklasse)	**200 ... 240 V (230V IEC)**	**200 ... 240 V (240V NEC)**
Bemessungsstrom	7,0 A	6,0 A
Ausgang		
Phasenzahl	3 AC	
Spannungsbereich (Spannungsklasse)	**200 ... 240 V (230V IEC)**	**200 ... 240 V (240V NEC)**
Bemessungsleistung (LO)	1,50 kW	2,00 hp
Bemessungsleistung (HO)	1,10 kW	1,50 hp
Bemessungsstrom (LO)	8,5 A	6,8 A
Bemessungsstrom (HO)	6,5 A	6,0 A
Bemessungsstrom (IN)	8,8 A	7,0 A
Ausgangsstrom, max.	13,0 A	
Pulsfrequenz (Werkseinstellung)	4 kHz	
Ausgangsfrequenz bei Vector-Regelung	0 ... 480 Hz	
Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung	0 ... 550 Hz	
Überlastfähigkeit		
Low Overload (LO)		
150 % Bemessungsstrom (LO) für 3 s, anschließend 110 % Bemessungsstrom (LO) für 57 s in einer Zykluszeit von 300 s		
High Overload (HO)		
200 % Bemessungsstrom (HO) für 3 s, anschließend 150 % Bemessungsstrom (HO) für 57 s in einer Zykluszeit von 300 s		

Elektronische Spannungsversorgung

Spannung	24 V (20,4 ... 28,8 V)
Strombedarf, max.	3,00 A

Allgemeine tech. Daten

Leistungsfaktor λ (typisch)	
Verschiebungsfaktor cos φ (typisch)	0,98
Wirkungsgrad η	0,95
Schalldruckpegel LpA (1m)	55 dB
	bei geschlossenem Schaltschrank
Filterklasse (integriert)	Ungefiltert

Kommunikation

Kommunikation	PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP

SINAMICS SDI Standard Bedienfeld

Benutzeroberfläche	
Version des Bedienelements	SDI Standard für Überwachung und Diagnose integriert
Schnittstellengestaltung	RJ45 mit 100 MBit/s -Ethernet
Ausführung des Displays	1.4" Grafikdisplay
Bildschirmauflösung	128 x 160 Pixel

Ein- / Ausgänge

Digitaleingänge-Standard	
Anzahl	6 (zusätzlich 2 AI als 2 DI konfigurierbar)
Schaltpegel: 0 → 1	11 V
Schaltpegel: 1 → 0	5 V
Einschaltstrom, max.	4 mA
Zahl als schnelle Eingabe	1 (DI5)
Digitaleingänge-Fail Safe	
Anzahl	1 (zusätzlich 4 DI als 2 FDI konfigurierbar)
Digitalausgänge	
Anzahl als Relais-Wechsler	2
Ausgang (ohmsche Last)	DC 30 V, max. 0,5 A
Anzahl als Transistor	1
Ausgang (ohmsche Last)	DC 30 V, max. 0,4 A
Analogeingänge	
Anzahl	2 (Differenz-Eingang)
Auflösung	16 bit
Betriebsart	
Spannung bipolar	-10 ... 10 V
Spannung unipolar	0 ... 10 V
Strom	0 ... 20 mA
Current monitored	4 ... 20 mA
Schaltschwelle als Digitaleingang	
0 → 1	11 V
1 → 0	5 V

Kontaktadresse des Herstellers: Siemens AG, Frauenauracher Str. 80, DE-91056 Erlangen. Sitz der Gesellschaft: Berlin und München, Deutschland; Registergericht: Berlin-Charlottenburg, HRB 12300, München, HRB 6684; WEEE-Reg.-Nr. DE 23691322.

SIEMENS

Datenblatt für SINAMICS G220

Artikel-Nr. : **6SL4112-0CA10-0BF0**

Analogausgänge	
Anzahl	1 (potenzialbezogener Ausgang)
Betriebsart	
Spannung unipolar	0 ... 10 V
Strom	0 ... 20 mA
Current monitored	4 ... 20 mA
Schnittstelle Motortemperatur	
1 Eingang für Motortemperatur, anschließbar PTC, KTY 84, PT1000 und Bimetall-Temperaturschalter	
PTC-Schnittstelle	
Kurzschlussüberwachung < 20 Ohm, Übertemperatur > 1650 Ohm	
KTY84-Schnittstelle	
Kurzschlussüberwachung < 50Ohm; Drahtbruch>2120Ohm; Messstrom 2mA	
PTC1000-Schnittstelle	
Kurzschlussüberwachung < 603Ohm; Drahtbruch>2120Ohm; Messstrom 2mA	

Regelungsverfahren

U/f linear / quadratisch / parametrierbar	Ja
U/f mit Flussstromregelung (FCC)	Ja
U/f ECO linear / quadratisch	Ja
Vector-Regelung, geberlos	Ja
Vector-Regelung, mit Geber	Ja
Drehmomentenregelung, geberlos	Ja
Drehmomentenregelung, mit Geber	Ja

Umgebungsbedingungen

Kühlung	Luftkühlung durch integrierten Lüfter
Kühlluftbedarf	0,010 m³/s (0,353 ft³/s)
Aufstellhöhe (ohne Derating)	1.000 m (3.281 ft)
Max. Umgebungstemperatur mit Derating	60 °C
Umgebungstemperatur mit High Overload (ohne Derating)	50 °C
Umgebungstemperatur mit Low Overload (ohne Derating)	45 °C
Relative Luftfeuchte während	
Betrieb, max.	95 %

Umgebungsbedingungen

Chemisch wirksame Substanzen	
Betrieb	Klasse 3C2, gemäß IEC 60721-3-3: 2002
Transport	Klasse 2C2 gemäß IEC 60721-3-2:1997 in see- und wetterfester Transportverpackung
Lagerung	Klasse 1C2, gemäß IEC 60721-3-1: 2002 in der Transportverpackung
Biologisch wirksame Substanzen	
Betrieb	Klasse 3B1 gemäß IEC 60721-3-3: 2002
Transport	Klasse 2B1 gemäß IEC 60721-3-2:1997 in der Transportverpackung
Lagerung	Klasse 1B1 gemäß IEC 60721-3-1:1997 in der Transportverpackung
Mechanisch wirksame Substanzen	
Betrieb	Klasse 3S1 gemäß IEC 60721-3-3: Ed. 2.2 2002 (Leitende Stäube sind nicht zulässig.)
Klimatische Umgebungsbedingungen	
Betrieb	Klasse 3K3 gemäß IEC 60721-3-3 Ed. 2.2: 2002
Transport	Klasse 2K4 gemäß IEC 60721-3-2:1997 in der Transportverpackung, Temperatur -40 ... +70 °C, relative Luftfeuchte 5..95% (ohne Kondensation)
Lagerung	Klasse 1K4 gemäß IEC 60721-3-1:1997 in der Transportverpackung, Temperatur -25 ... +55 °C, relative Luftfeuchte 5..95% (ohne Kondensation), Lagerhöhe <= 4000m, Betauung, Spritzwasser, Eisbildung, Salznebel nicht zulässig
Mechanische Umgebungsbedingungen	
Betrieb	Klasse 3M1 gemäß IEC 60721-3-3 Ed. 2.2: 2002
Transport	Klasse 2M3 gemäß IEC 60721-3-2:1997 in der Transportverpackung
Lagerung	Klasse 1M2 gemäß IEC 60721-3-1:1997 in der Transportverpackung

Integrierte Safety-Funktionen

Sicherheitsfunktion "Safe Torque Off"	Ja
Safe Stop 1 (SS1)	Ja
Safe Motor Temperature (SMT)	Nein

Erweiterte Softwarefunktionen können mit einer Lizenz über eine SD-Karte freigeschaltet werden.

Kontaktadresse des Herstellers: Siemens AG, Frauenauracher Str. 80, DE-91056 Erlangen. Sitz der Gesellschaft: Berlin und München, Deutschland; Registergericht: Berlin-Charlottenburg, HRB 12300, München, HRB 6684; WEEE-Reg.-Nr. DE 23691322.

SIEMENS

Datenblatt für SINAMICS G220

Artikel-Nr. : **6SL4112-0CA10-0BF0**

Anschlüsse

Signalkabel	
Type	Push-in-Anschluss
Anschlussquerschnitt	0,20 ... 2,50 mm² (24 ... 12 AWG)
Netzseitig	
Type	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt	
bei Einzelleiterkabel	2,00 ... 4,00 mm² (16 ... 12 AWG)
bei Mehraderkabel	2,00 ... 4,00 mm² (16 ... 12 AWG)
Motorseitig	
Type	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt	1,50 ... 4,00 mm² (16 ... 12 AWG)
Zwischenkreis	
Type	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt	2,00 ... 4,00 mm² (16 ... 12 AWG)
PE-Anschluss	
Type	M4, Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt	2,00 ... 4,00 mm² (16 ... 12 AWG)
Motorleitungslänge, max.	
Geschirmt	200 m (656 ft)
Ungeschirmt	300 m (984 ft)

Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Baugröße	FSA
Nettogewicht	4,1 kg (9,04 lb)
Maße	
Breite	73 mm (2,87 in)
Höhe	250 mm (9,84 in)
Tiefe	209 mm (8,23 in)

Speicherkarte


1 Steckplatz für SD-Karte	SINAMICS SD-Karte, 8GByte

Zertifikate

Eignungsnachweis	CE, cULus (UL 61800-5-1, CSA 22.2 No. 274) , EAC, UKCA
CE-Kennzeichen	EMV-Richtlinie 2014/30/EU; Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU; RoHS-Richtlinie 2011/65/EU; Energieeffizienz und Ecodesign 2009/125/EU
Eignungsnachweis für Fail-safe	SIL 3 gemäß IEC 61508 und IEC 61800-5-2, PL e gemäß ISO 13849-1, Kategorie 4 gemäß ISO 13849-1
Umweltverträglichkeit	RoHS II, REACH, Green Passport
Explosionsschutz	-
Schiffbauzulassung	Nein

Umrichterverluste nach IEC61800-9-2*

Wirkungsgradklasse	IE2
Im Geltungsbereich der Ökodesign-Richtlinie	Nein (im Geltungsbereich)
Grund der Ausnahme	keine Ausnahme
IEC Leistungsverlustdaten basierend auf	
Eingang	3 AC 230 V, 50 Hz
Ausgang	3 AC 0 - 230 V, 50 Hz, 4 kHz Raumzeigermodulation
Nennscheinleistung	3,5 kVA
Leistungsverlust im Standby-Modus	15,6 W (0,4%)

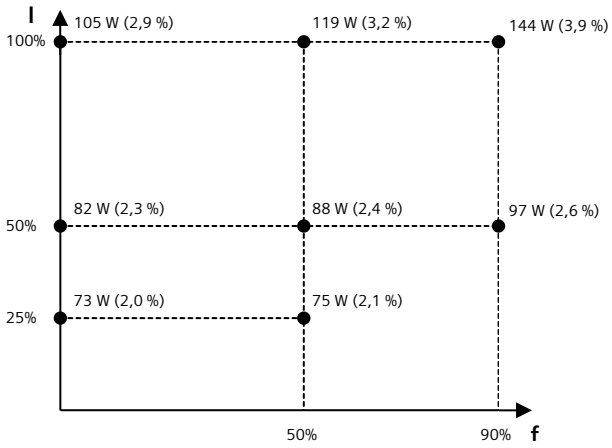

Kontaktadresse des Herstellers: Siemens AG, Frauenauracher Str. 80, DE-91056 Erlangen. Sitz der Gesellschaft: Berlin und München, Deutschland; Registergericht: Berlin-Charlottenburg, HRB 12300, München, HRB 6684; WEEE-Reg.-Nr. DE 23691322.


SIEMENS

Datenblatt für SINAMICS G220

Artikel-Nr. : **6SL4112-0CA10-0BF0**

NEC Leistungsverlustdaten basierend auf

Eingang	3 AC 240 V, 60 Hz
Ausgang	3 AC 0 - 240 V, 60 Hz, 4 kHz Raumzeigermodulation
Nennscheinleistung	2,9 kVA
Leistungsverlust im Standby-Modus	15,6 W (0,5%)

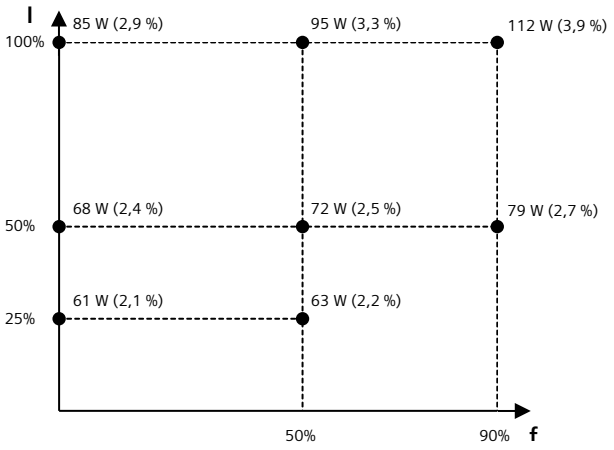

die absoluten Verlustleistungen für die Motorspannungen gemäß NEC (AC 230 V, AC 460 V, AC 575 V) sind um ca. 2 % niedriger

Die Prozentwerte geben die Verluste in Bezug auf die Bemessungsscheinleistung des Umrichters an.

Das Diagramm zeigt die Verluste für die Punkte (gemäß Norm IEC61800-9-2) des relativen Drehmoment bildenden Stromes (I) über der relativen Motorständerfrequenz (f). Die Werte gelten für die Grundausführung des Umrichters ohne Optionen/Komponenten.

*berechnete Werte

Kontaktadresse des Herstellers: Siemens AG, Frauenauracher Str. 80, DE-91056 Erlangen. Sitz der Gesellschaft: Berlin und München, Deutschland; Registergericht: Berlin-Charlottenburg, HRB 12300, München, HRB 6684; WEEE-Reg.-Nr. DE 23691322.

SIEMENS

Datenblatt für SINAMICS G220

Artikel-Nr. : **6SL4112-0CA10-0BF0**

Datenblatt für Optionsmodul OM-DQ (Drive CLiQ)

Elektrische Daten

Betriebsspannung (DC)	24,0 V (20,4 ... 28,8 V) externe 24 V-Spannungsversorgung notwendig, wenn 24 V-Versorung über DRIVE-QLiQ
Strombedarf, max.	0,70 A
Verlustleistung	240,0 W

Ein- / Ausgänge

Drive-CLiQ-Schnittstelle

Anzahl	2 RJ45, 100Mbit/s

Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	71,8 g (2,53 oz)

Maße

Breite	652,0 mm (2,57 in)
Höhe	448,0 mm (1,76 in)
Tiefe	383,0 mm (1,51 in)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur während

Betrieb	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagerung	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

Relative Luftfeuchte

ohne Kondensation	95 %

Zertifikate

Eignungsnachweis	CU, cULus (UL 61800-5-1, CSA 22.2 No. 274), EAC, RoHS II, REACH, Safety according to EC 61800-5-2 und ISO 13849-1, Green Passport
Umweltverträglichkeit	RoHS II, REACH, Green Passport

Kontaktadresse des Herstellers: Siemens AG, Frauenauracher Str. 80, DE-91056 Erlangen. Sitz der Gesellschaft: Berlin und München, Deutschland; Registergericht: Berlin-Charlottenburg, HRB 12300, München, HRB 6684; WEEE-Reg.-Nr. DE 23691322.