


## EPIC® DATA CAN Sub-D

CAN-Bus konektor šroubovací svorky

Konektor CAN BUS Sub-D, šroubové svorky, integrované zakončení sítě, volitelná diagnostika/rozhraní s LED, výstup kabelu 35°/90°/180°

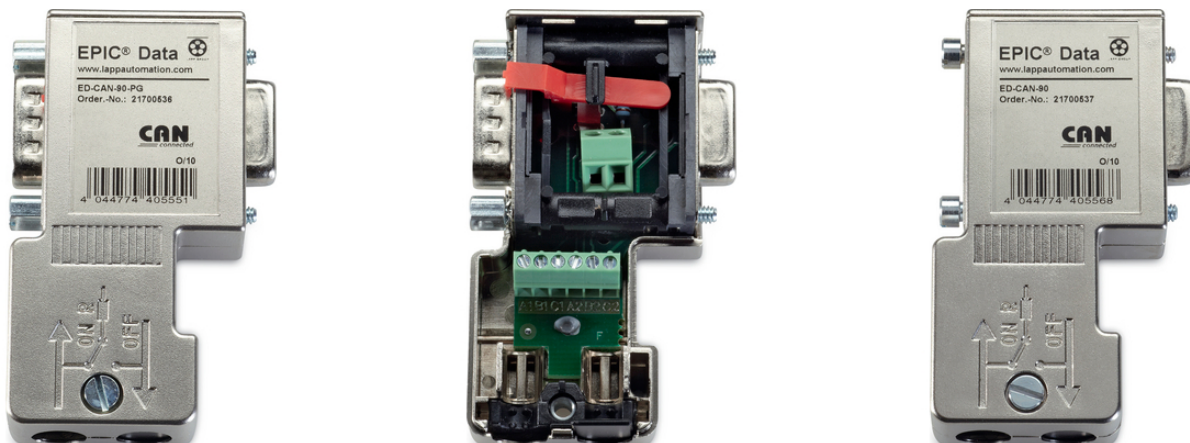

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp



Nízká hmotnost



Nároky na prostor

### Výhody

Integrovaný přepínač ukončovacího odporu  
senzor/ ac

Bez volných dílů

S přidavným výstupem napětí 24 V DC pro napájení externích zařízení (pouze u 90° verzí)

### Vlastnosti výrobku

Maximální přenosová rychlost 1 Mbit/s

Přepnutím ukončovacího odporu do polohy "ON", dojde k odpojení výstupního sběrnicevého kabelu

Integrovaný, připojitelný ukončovací odpor lze připojit CAN-Bus jako průběžnou nebo jako ukončovací

Osazení kontaktů D-Sub:

CAN Low = Pin 2

CAN High = Pin 7

CAN Gnd = Pin 3

GND = Pin 6 (pouze verze 90°)

CAN V+ = Pin 9 (pouze verze 90°)

(stínění = pouzdro)

### Odkazy na normy / schválení

UL File No. E331560

Poslední změny (27.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® DATA CAN Sub-D

### Konstrukce

Sub-D zástrčka, 9pólová, upevňovací šrouby 4-40 UNC

Šroubovací připojení

Zlepšení elektromagnetické kompatibility (EMC) díky použití pokoveného pouzdra

Pro kabely s vnějším průměrem: 5 - 8 mm

### Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001132

Třída ETIM 5.0 – popis: Konektor D-Sub

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001132

ETIM 6.0 Class-Description: Konektor D-Sub

Rozměry:

60 mm x 40 mm x 17 mm - 90°

67,5 mm x 35 mm x 17 mm - 180°

(DxŠxV)

Druh připojení:

Šroubovací

Krytí:

IP 20

Ukončovací odpor:

120 Ω

Rozhraní:

Konektor CAN-Bus:

D-Sub zásuvka, 9pólová

Kabel CAN-Bus:

6 řadová svorkovnice pro vodiče do 1,0 mm<sup>2</sup>

Přípustné okolní podmínky:

Provozní teplota: -25 °C až +85 °C

\*The max. temperature for UL is 60 °C

### Poznámka

DeviceNet je registrovaná obchodní značka sdružení uživatelů ODVA, USA.

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou bazové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

## EPIC® DATA CAN Sub-D

| Číslo výrobku  | Označení výrobku | Výstup kabelu | PG-Interface |
|----------------|------------------|---------------|--------------|
| Sub-D konektor |                  |               |              |
| 21700537       | ED-CAN-90        | 90°           | ne           |
| 21700536       | ED-CAN-90-PG     | 90°           | ano          |
| 21700538       | ED-CAN-AX        | 180° axiální  | ne           |

Poslední změny (27.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® DATA CAN Sub-D**