SIEMENS

Datenblatt 3VA9424-0RL30



Differenzstrom-Schutzgerät RCD820 advanced RCD Typ A unten angebaut
Bemessungsfehlerstrom 0,03..30A bei 50/60Hz einstellbare tv 0...10000ms 4-polig
In=630A Ue=100-690V Zubehör für: 3VA2

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Differenzstromschutzbaustein Typ A
Zubehör	Differenzstromschutzbaustein Typ A
Allgemeine technische Daten	
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Polzahl	4
Schutzart IP / frontseitig	IP40
Spannung	
Versorgungsspannung / bei AC	
● minimal	127 V
● maximal	690 V
Strom	
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	630 A
Ansprechwert / des Differenzstroms	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5;10;30
Produktfunktion / Kommunikation mit Differenzstrom-Schutzgerät	Ja
● Produktfunktion / integriert / Alarm-Management	Ja
● Produktfunktion / integriert / Alarm-Management	Voralarmmeldung 30% und 60%
● Produktfunktion / Fernauslösung	Ja
● Produkteigenschaft / plombierbar	Ja
● Produktfunktion / Auslösecharakteristik wählbar	Nein
● Produktfunktion / RCD oder Überwachungsmodus wählbar	Ja
Position / der Einspeisung / am RCD-Baustein	oben oder unten
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis	Schienenanschluss
Einstellwerte / der Grenznichtauslösezeit	0;0,06;0,15;0,3;0,5;1,0;2,0;3,0;5,0;10,0
Typ des Ausgelöstmelders / elektrisch	Ja
Typ des Ausgelöstmelders / Kommunikation	Ja
Verlustleistung [W] / maximal	66 W
Betriebsfrequenz / Bemessungswert / maximal	60 Hz
Frequenz / des Fehlerstroms	
● minimal	50 Hz
● maximal	60 Hz
Mechanischer Aufbau	
Höhe	150 mm
Breite	184 mm
Tiefe	110 mm

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Nettogewicht	3 598 g
Nettogewicht pro ME	3,641 kg

Anschlüsse gemäß UL

Umgebungstemperatur / während Betrieb	
● minimal	-25 °C
● maximal	70 °C
Umgebungstemperatur / während Lagerung	
● minimal	-40 °C
● maximal	80 °C

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung





Sonstige

Bestätigung


allgemeine Produkt-zulassung	EMV	Maritime Anwen-dung	Sonstige		Gefahrgut
			Sonstige	Bestätigung	Transport Information


Umwelt


Umweltbestätigung
Umweltbestätigung


Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
Informationen zur Datengenerierung und Speicherung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9424-0RL30
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9424-0RL30
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9424-0RL30
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
https://www.siemens.de/ausschreibungstexte

© Copyright Siemens

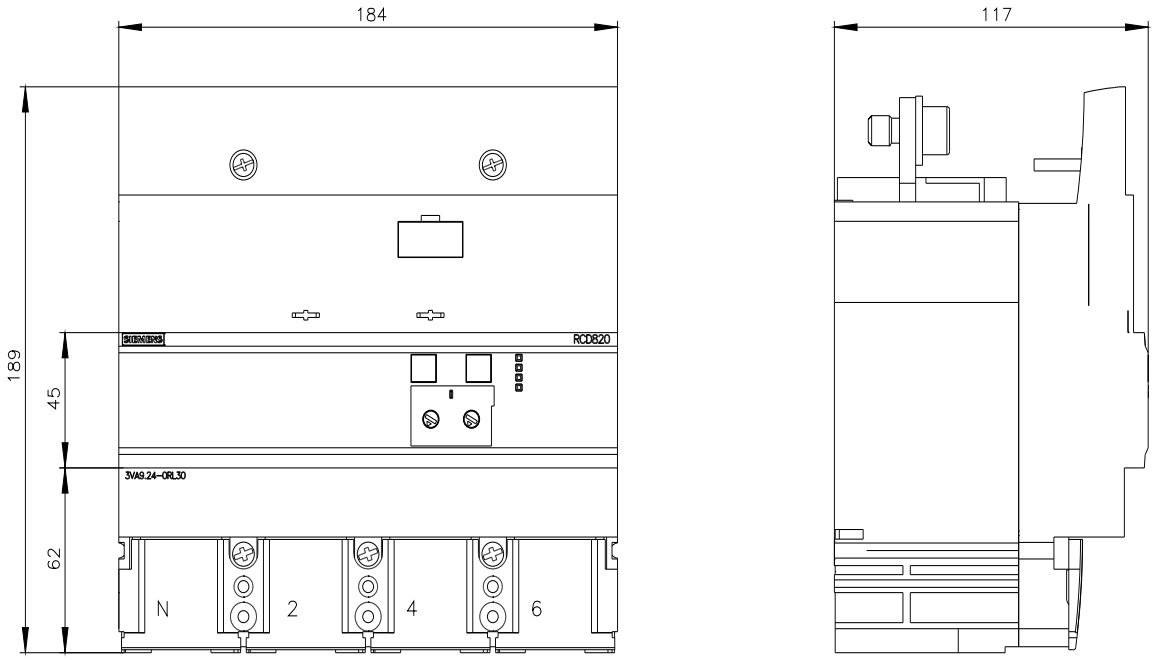

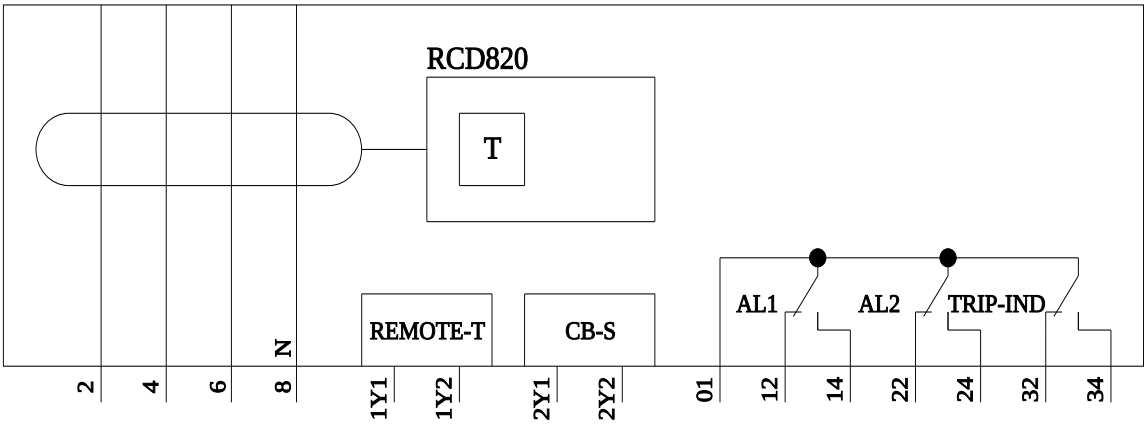

letzte Änderung: 03.04.2025

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens